

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

***DX11, DX13, DX16, DX24***



### ОПИСАНИЕ

- Легко управляемый программатор
- Электрический, Газовый и Паровой нагрев
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø57 см DX11,13,16, Ø68 см DX24)
- Барабан из оцинковки
- аксиальный поток воздуха
- Большой пылевой фильтр

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Монетное управление
- Full OPL микропроцессор
- Реверсивный барабан
- Контроль остаточной влажности Sensodry+® (только с Full OPL микропроцессором):
  - меньше затрат за энергию
  - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ  
СУШКИ



ЛЕГКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ




ЛЕГКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

senso.dry+

SafeTech™

ТИП		DX11	DX13	DX16	DX24
<b>ЗАГРУЗКА</b>					
Загрузка	кг	11,5	13,5	16	24
Объем барабана	л	217	271	347	491
Диаметр барабана	мм	Ø673	Ø673	Ø762	Ø838
<b>ПОТОК ВОЗДУХА</b>					
50 Hz	л/сек	203	203	260	283
60 Hz	л/сек	236	236	307	330
<b>СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ</b>					
Газовый нагрев	г/мин	222	258	331	444
Электрический нагрев	г/мин	172	272	335	399
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>					
Вентилятор	кВт	0,187	0,187	0,187	0,375
Барабан	кВт	0,187	0,187	0,187	0,375
<b>ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ</b>					
Мощность	кВт	18,8	21,4	26,4	29,9
Мощность	кБТУ/ч	64	73	90	102
Подвод электричества		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Подвод газа	NPT	½"	½"	½"	½"
<b>ПАРОВОЙ НАГРЕВ</b>					
Давление пара 6,9 бар	кВт	39,6	39,5	48,6	-
	кБТУ/ч	135	134,7	166	-
Подвод электричества		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Подвод пара	NPT	¾"	¾"	¾"	-
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>					
Мощность	кВт	12	21	24	27
Подвод электричества		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>					
	Ø/мм	152	152	203	203
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>					
ВхШхГ	мм	1622×711×1038	1622×711×1191	1622×800×1191	1695×876×1362
Нетто вес	кг	137	150	164	197
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ</b>					
Брутто вес	кг	151	165	179	216
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1753×762×1092	1753×762×1245	1753×838×1245	1829×902×1489

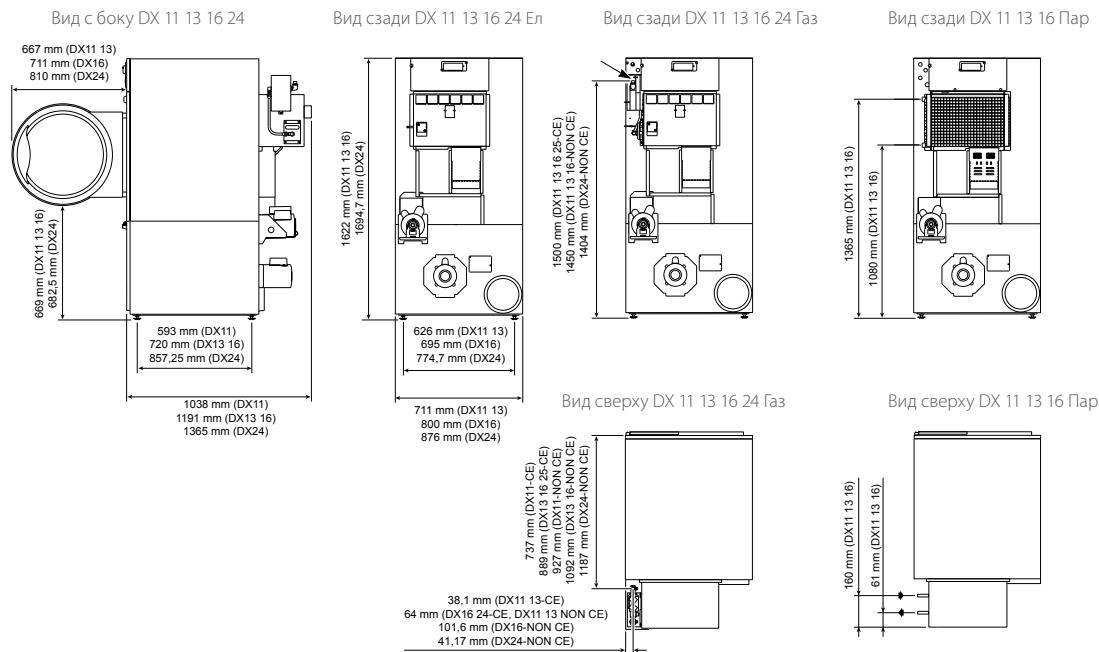

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

