

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DX55, DX77, DX90



ОПИСАНИЕ

- Full OPL микропроцессор
- Газовый и паровой нагрев, электрической нагрев (DX55)
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Стандартный реверсивный барабан
- Самоочищающийся пылевой фильтр
- Подогрев всасываемого воздуха

ВОЗМОЖНОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Контроль остаточной влажности Sensodry+®
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ



БОЛЬШОЙ ПРОЕМ
ДВЕРИ




БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
СУШКИ

senso.dry+

SafeTech™

ТИП		DX 55 ЕЛ			DX 55 ГАЗ			DX 55 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)			DX 77 ГАЗ			DX 77 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)			DX 90 ГАЗ			DX 90 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)		
ЗАГРУЗКА	кг	55			77			90			1408			1656			1156			1156		
РАЗМЕРЫ БАРАБАНА																						
Объем барабана	м ³	1021			1408			1656			1156			1156			1156			1156		
Барабан	мм	Ø1118			Ø1289			Ø1289			Ø1289			Ø1289			Ø1289			Ø1289		
ПОТОК ВОЗДУХА	л/сек	755			1156			1156			1156			1156			1156			1156		
НАГРЕВ	кВт	60	79	119	116	190	125	190	125	190	125	190	125	190	125	190	125	190	125	190	125	190
ДВИГАТЕЛЬ																						
Барабан	кВт	0.560			0.560			0.560			0.560			0.560			0.560			0.560		
Вентилятор	кВт	0.746			0.746			0.746			0.746			0.746			0.746			0.746		
ПОДКЛЮЧЕНИЕ																						
Электричество 380-400В	АС/Hz	3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz		
Подвод газа	дюйм	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Подвод пара	дюйм	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Подвод воздуха	мм	254			305			305			305			305			305			305		
	дюйм	10			12			12			12			12			12			12		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																						
ВхШхГ без упаковки	мм	2177×1178×1725			2388×1349×1749			2388×1349×1749			2388×1349×1749			2388×1349×1749			2388×1349×1749			2388×1349×1749		
ВхШхГ в упаковке	мм	2286×1232×1829			2519×1473×1892			2519×1473×1892			2519×1473×1892			2519×1473×1892			2519×1473×1892			2519×1473×1892		
ВЕС																						
Нетто	кг	578	578	624	714	760	790	820	714	760	790	820	714	760	790	820	714	760	790	820	714	760
Брутто	кг	607	607	656	756	806	855	855	756	806	855	855	756	806	855	855	756	806	855	855	756	806

Данные касательно размеров машины включают все выступающие части

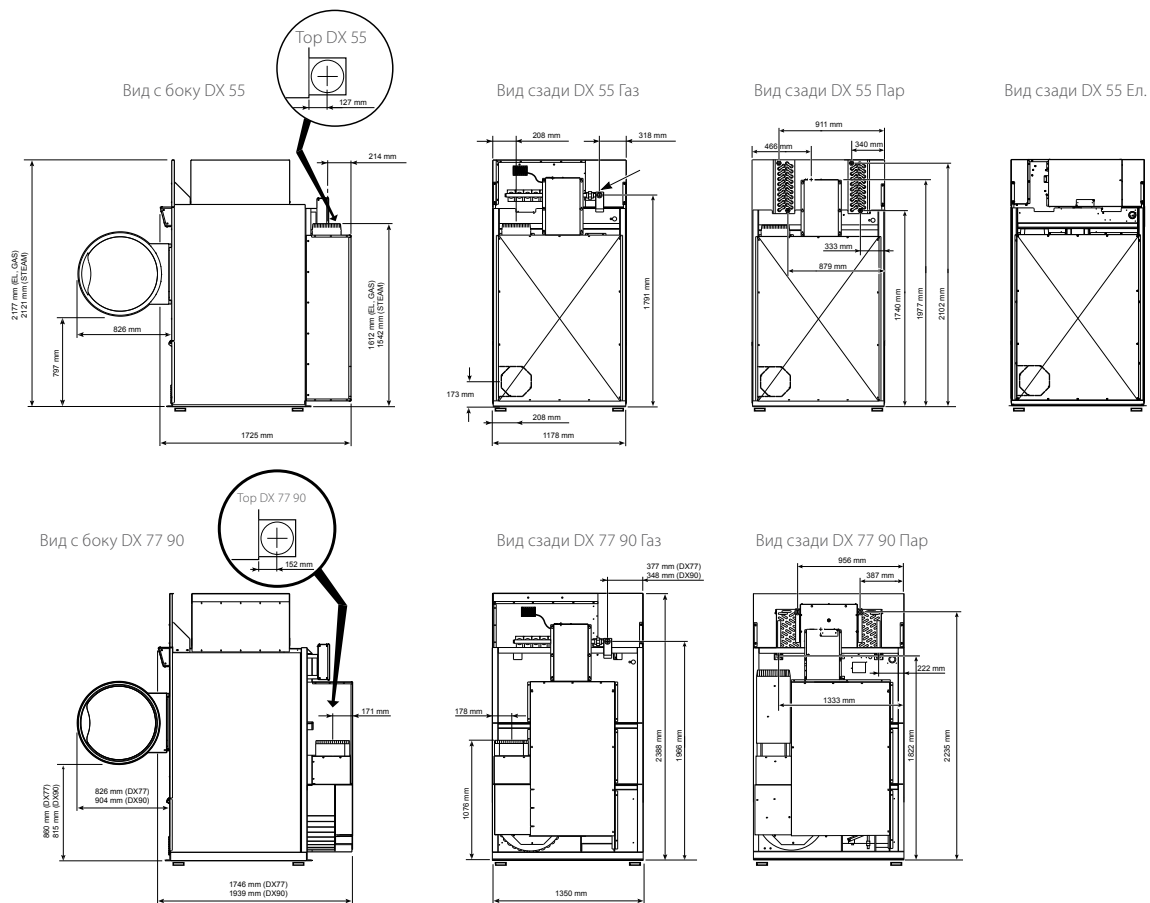

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

