

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

RX180 RX240 RX280



ОПИСАНИЕ

- Жесткого крепления, низкостростная (G-фактор 100)
- Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
- Патентованная воронка
- Большой выпускной клапан (Ø 76 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
- Клапана подвода воды большой мощности (RX280)

ВОЗМОЖНОСТИ

- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Монетное управление (центральная система оплаты)
- USB разъем на задней панели
- Передняя и боковые панели из нержавеющей стали
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- 3-ий подвод воды
- Клапана подвода воды большой мощности (RX180, RX240)



ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА



НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ
И ЭНЕРГИИ

cascade
drum




supereco

POWERWASH

TRACE-TECH

ТИП		RX180	RX240	RX280
ЕМКОСТЬ				
Максимальная загрузка 1:9	кг	20	27	32
Загрузка 1:10	кг	18	24	28
Объем барабана	л	180	240	280
Диаметр барабана	мм	750	750	750
ОБОРОТЫ				
Обороты стирки	об./мин.	42	42	42
Обороты отжима	об./мин.	490	490	490
G-ФАКТОР		100	100	100
НАГРЕВАНИЕ				
электрическое (стандарт)	кВт	12 / 18	18	22
паровое	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Горячая вода	°С	90	90	90
Уровень шума	дБ (А)	< 65	< 65	< 65
Подвод воды		3/4"	3/4"	3/4"
Давление воды	кПа	100-800	100-800	100-800
Давление воды из рециркуляции	кПа	300-500	300-500	300-500
Проточность воды через напускной клапан	л/мин	20	20	20
Выпускной клапан	Внешний Ø мм	76	76	76
Проточность воды через выпускной клапан	л/мин	210	210	210
Подвод пара		1/2"	1/2"	1/2"
Давление пара	кПа	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
В×Ш×Г	мм	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ				
Брутто вес	кг	290	315	335
Нетто вес	кг	270	290	305
Размеры в упаковке В×Ш×Г	мм	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190

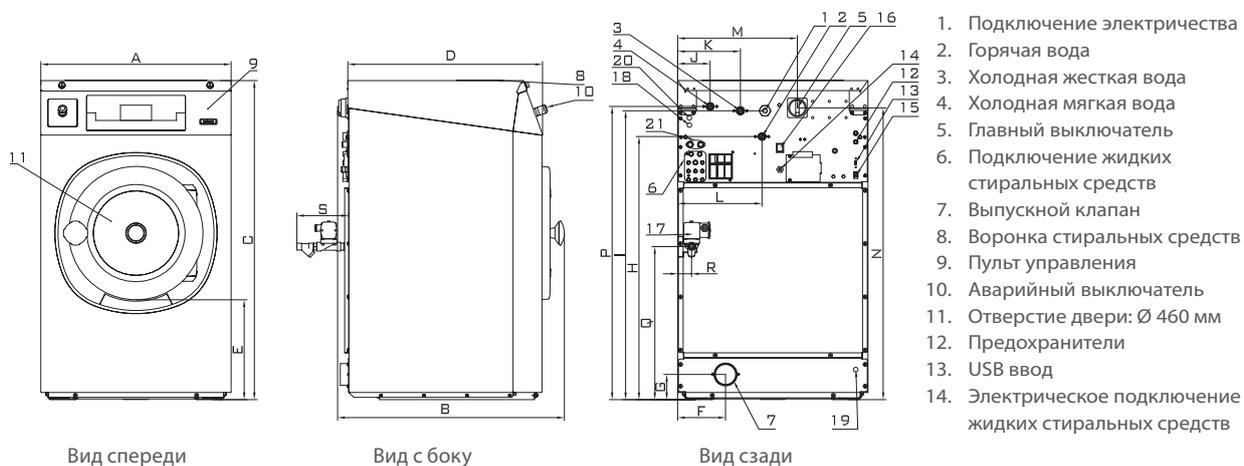

РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	ширина		глубина	высота														



Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

