

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Профессиональная стиральная машина Профессиональная сушильная машина

SP10

SD10



ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Внутренний и внешний барабан из нержавеющей стали
- Отжимание с высоким G-коэффициентом 440 сокращает время сушки и тем самым уменьшает эксплуатационные расходы
- Свободно стоящая стиральная машина с амортизацией: может быть установлена на любой поверхности
- Усовершенствованная система амортизации стиральной машины - значительное уменьшение вибрации
- Встроенное переднее загрузочное отделение с четырьмя секциями.
- Открытие дверей на угол 180° для простой загрузки и выгрузки белья
- Сливной насос в стандартной комплектации, по заказу сливной вентиль
- Верхние, передние и боковые панели с серой окраской
- Электрический нагрев или подключение к горячей воде
- 6 программ стирки
- Кнопка программ для дополнительного программирования:
 - Предварительная стирка
 - Увеличение времени стирки
 - Экстра полоскание
- СИД индикаторы для отображения процесса актуальной программы стирки
- Отображение времени до конца программы стирки

ОПИСАНИЕ СУШИЛКИ

- Гальванизированный барабан
- Большой фильтр для пыли, размещенный в дверях - простая очистка
- Модный вентилятор обеспечивает короткое время сушки и уменьшает эксплуатационные расходы
- Открытие дверей на угол 180° для простой загрузки и выгрузки белья
- Верхние, передние и боковые панели с серой окраской
- Электрический или газовый нагрев
- 4 программы сушки
- СИД индикаторы для отображения процесса актуальной программы стирки
- Отображение времени до конца программы



КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН




ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ


ТИП		SP10
ОБЪЁМ	кг	10
ОБЪЁМ БАРАБАНА	л	96,8
ДВИГАТЕЛЬ		
Частотное управление	кВт	0,67
ОБОРОТЫ ОТЖИМА	об/мин	1200
G-КОЭФИЦИЕНТ		440
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	4,8
СЛИВ		
Насос		стандарт
Сливной вентиль		по заказу
РАЗМЕРЫ		
ВхШхГ	мм	1027x683x704
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Вес брутто	кг	122
Вес нетто	кг	113
Объём упаковки		
Картонная упаковка	м ³	0,71
Размеры упаковки		
ВхШхГ	мм	1156x737x832

ТИП		SD10
ОБЪЁМ	кг	10
ОБЪЁМ БАРАБАНА	л	198
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	5,2 (230V) 5,3 (400V)
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ	кВт	7,3
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	кВт	0,25
РАЗМЕРЫ		
НхWxD	мм	1027x683x711
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Вес брутто	кг	73
Вес нетто	кг	68
Объём упаковки		
Картонная упаковка	м ³	0,71
Размеры упаковки		
ВхШхГ	мм	1156x737x832


SP10 Вид спереди

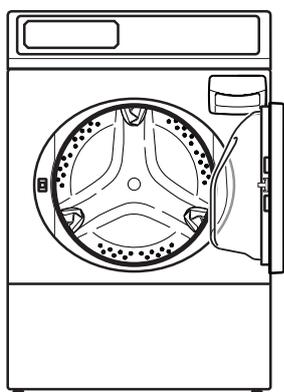


SP10 Вид сбоку

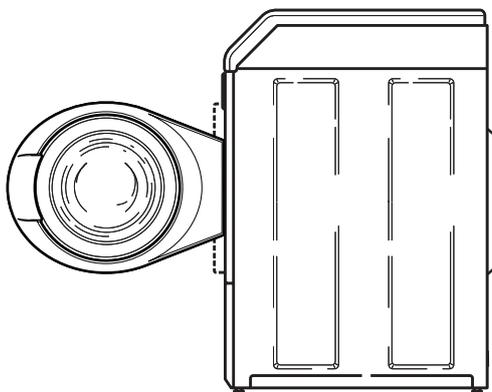


SP10 Вид сзади

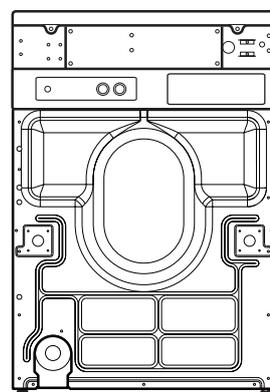


SD10 Вид спереди

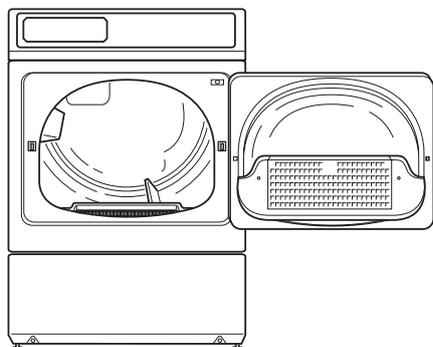

SD10 Вид сбоку

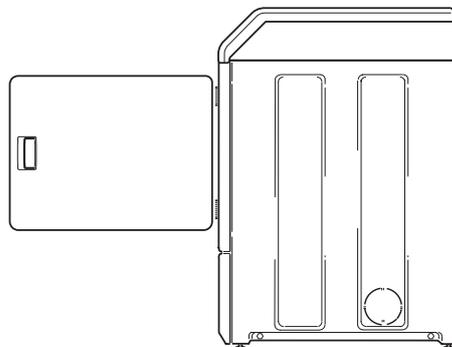

SD10 Вид сзади



Primus оставляет за собой право изменения спецификаций, приведенных в данном проспекте, или изменения машин в любой момент без предварительного уведомления. Подробности и рисунки носят информационный характер и не являются обязательными.

www.primuslaundry.com



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

